--> von Neunkirchen a.Br./ Ebersbach

H	=	300,000 m
T	=	4,500 m
f	=	-0,034 m
km		0+016,034
h TS	=	311,351 m

BW 0-2

Unterführung des Ebersbaches und Geh- und Radweg

Bau-km 0+794,683 Ebersbach
Bau-km 0+799,560 Geh-und Radweg

		LW	=	11,00 m
Kr. ∢ =	125,311 gon	LH_{Graben}	≥	3,15 m
Kr. ∢ =	125,115 gon	$LH_{Geh\text{-}Radweg}$	≥	2,50 m
		N.Br.	=	11,60 m

Verkehrslasten nach ARS 22/2012, DIN EN 1991-2

--> nach Erleinhof/ Rosenbach

H	=	280,000 m
T	=	4,970 m
f	=	-0,044 m
km		0+211,254
h TS	=	311,842 m

H	=	1500,000 m
T	=	27,000 m
f	=	0,243 m
km		0+062,049
h TS	=	310,201 m

H	=	KNICK
km		0+217,206
h TS	=	311,696 m

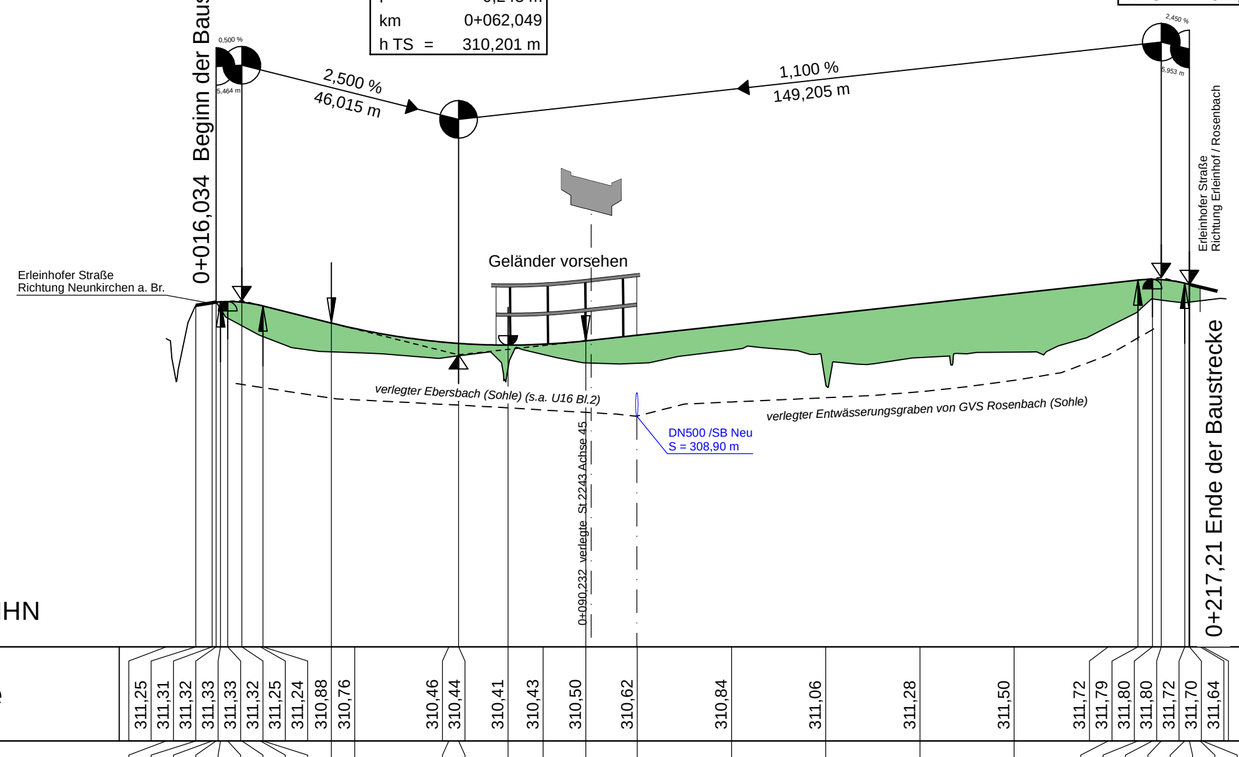

| | | | |